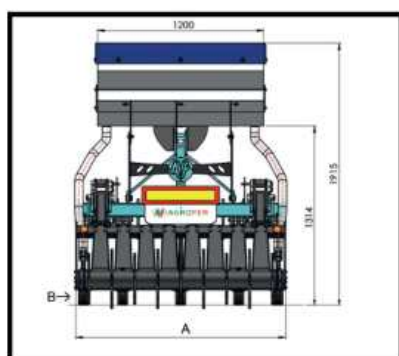
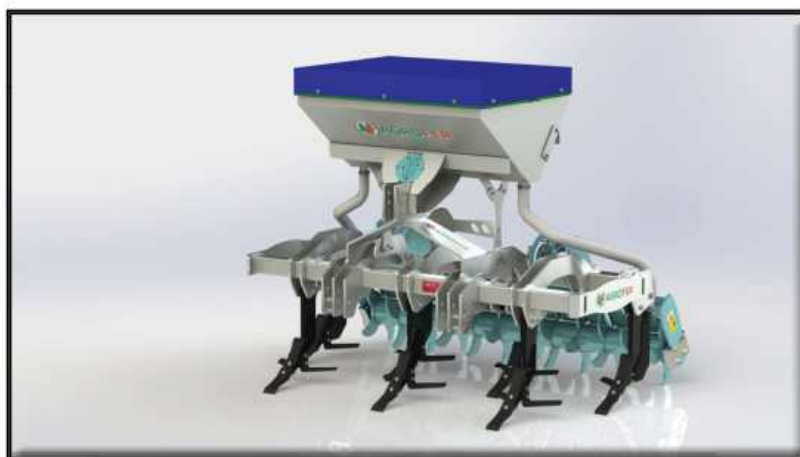











# RIPUNTATORE DIS R.I. C.

- TELAIO IN TUBOLARE SEZIONATO 100x100x8
- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Ancore fisse con bullone di sicurezza
- Rullo di profondità con regolazione idraulica olio trattore
- Completo di vasca in acciaio inox con portata 450 lt. con coclea idraulica olio trattore
- Apertura idraulica per dosaggio prodotto olio trattore
- Regolatore manuale
- Trattore con 3 prese idrauliche a doppio effetto



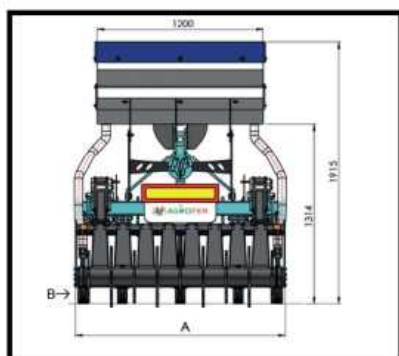
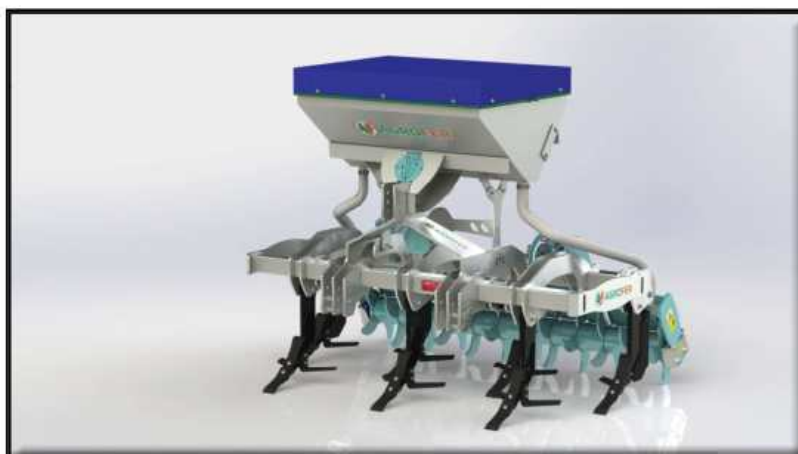
MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11	1100	3	550	500	1400	640	70	
DIS.RI.C 15	1500	5	550	500	1800	785	70	
DIS.RI.C 18	1800	5	550	500	2000	850	70	
DIS.RI.C 22	2200	7	550	500	2500	1100	100	





MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11 S	1100	3	700	650	1400	680	100	
DIS.RI.C 15 S	1500	5	700	650	1800	835	100	
DIS.RI.C 18 S	1800	5	700	650	2000	900	100	
DIS.RI.C 22 S	2200	7	700	650	2500	1200	120	





	DAR 003	DEVIATORE A 2 VIE Comanda: dosaggio di prodotto rullo di profondità					DIS.RI.C.
	DAR 004	PROLUNGHE PER VASCA ALTEZZA 300mm VERNICIATO					DAR C

# RIPPER DIS R.I. C.

- Cut-tube profile frame 100X100X8
- 3-point hitch on lift
- Fixed anchors with safety bolt
- Depth roller with hydraulic adjustment
- Complete with stainless steel tank with 450lt capacity with hydraulic auger tractor oil
- Hydraulic opening for product dosage tractor oil
- Manual regulator
- Tractor with 3 double-acting hydraulic jacks



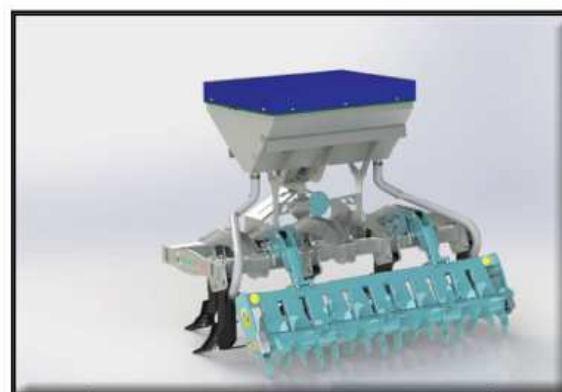
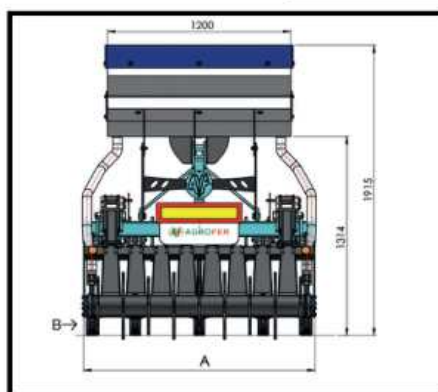
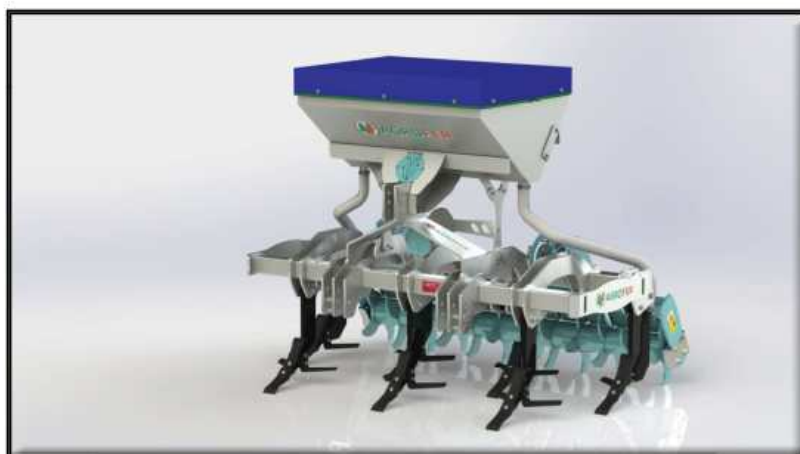
MOD.	A mm	B N°	 Anchors height mm		 700 mm	Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11	1100	3	550	500	1400	640	70	
DIS.RI.C 15	1500	5	550	500	1800	785	70	
DIS.RI.C 18	1800	5	550	500	2000	850	70	
DIS.RI.C 22	2200	7	550	500	2500	1100	100	





MOD.	A mm	B N°	 Anchors height mm		 700 mm	Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11 S	1100	3	700	650	1400	680	100	
DIS.RI.C 15 S	1500	5	700	650	1800	835	100	
DIS.RI.C 18 S	1800	5	700	650	2000	900	100	
DIS.RI.C 22 S	2200	7	700	650	2500	1200	120	





	DAR 003	2-WAY DIVERTER Command: product dosage depth roller					DIS.RI.C.
	DAR 004	EXTENSIONS FOR CONTAINER HEIGHT 300mm PAINTED					DAR C


# SOUES-SOLEUSE DIS R.I. C.

- Châssis en tubulaire sectionné 100X100X8
- Fixation aux trois points de Elévateur
- Ancres fixes avec boulon de sécurité
- Rouleau de profondeur à réglage hydraulique
- Complet avec réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 450 Lt. avec tarière hydraulique
- Ouverture hydraulique pour le dosage du produit
- Régulateur manuel
- Tracteur: 6 prises hydrauliques à double effet



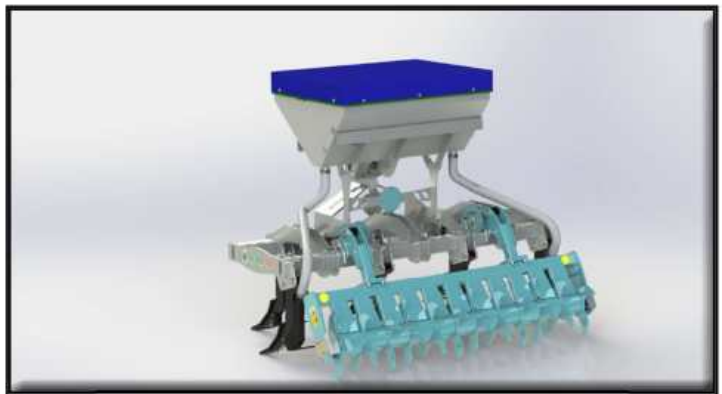
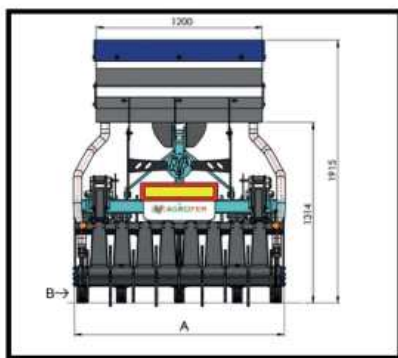
MOD.	A mm	B N°	 Anchors height mm			Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11	1100	3	550	500	1400	640	70	
DIS.RI.C 15	1500	5	550	500	1800	785	70	
DIS.RI.C 18	1800	5	550	500	2000	850	70	
DIS.RI.C 22	2200	7	550	500	2500	1100	100	





MOD.	A mm	B N°	 Anchors height mm			Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11 S	1100	3	700	650	1400	680	100	
DIS.RI.C 15 S	1500	5	700	650	1800	835	100	
DIS.RI.C 18 S	1800	5	700	650	2000	900	100	
DIS.RI.C 22 S	2200	7	700	650	2500	1200	120	





	DAR 003	INVERSEUR 2 VOIES Commande: dosage du produit rouleau de profondeur		DIS.RI.C.
	DAR 004	RALLONGES PEINTES POUR CONTENEURS HAUTEUR 300mm		DAR C

# UNTERGRUNDLOCKERER DIS R.I. C.

- Formrohrchassis 100X100X8
- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Feste Scharen mit Sicherungsbolzen
- Tiefenwalze mit hydraulischer Verstellung
- Komplett mit Edeltank mit einem Fassungsvermögen von 450 Lt. mit hydraulischer Schnecke
- Hydraulische Öffnung für die Produktdosierung
- Manueller Regler
- Traktor mit 6 doppelwirkenden Hydraulikaußläßen



MOD.	A mm	B N°	 Ankerhöhe mm		 700 mm	Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11	1100	3	550	500	1400	640	70	
DIS.RI.C 15	1500	5	550	500	1800	785	70	
DIS.RI.C 18	1800	5	550	500	2000	850	70	
DIS.RI.C 22	2200	7	550	500	2500	1100	100	

MOD.	A mm	B N°	 Ankerhöhe mm		 700 mm	Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11 S	1100	3	700	650	1400	680	100	
DIS.RI.C 15 S	1500	5	700	650	1800	835	100	
DIS.RI.C 18 S	1800	5	700	650	2000	900	100	
DIS.RI.C 22 S	2200	7	700	650	2500	1200	120	

	DAR 003	2-WEGE-UMSTELLER Befehl: Produktdosierung Tiefenwalze		DIS.RI.C.
	DAR 004	VERLÄNGERUNGEN FÜR WANNE-HÖHE 300mm LACKIERT		DAR C