

CARRO TELESCOPICO ELECTRONIC

- CARICO SCARICO BINS AUTOMATICO CON CATENARIA IDRAULICA
- Telaio in lamiera stampata 50 dm
- Telaio portante in tubolare quadro
- Telaio allargabile per carico bins
- N. 2 ruote
- Comando elettrico in cabina per regolazione fasi di carico



PARTICOLARI:

Comando elettro idraulico da posizionare sulla trattrice

- ALIMENTAZIONE OLIO TRATTORE CON N. 2 PRESE A


DOPPIO EFFETTO, It 50

- 1 pulsante comanda la catenaria idraulica per carico e scarico bins da terra

- 1 pulsante comanda le ruote (alzare-abbassare) per inclinazione telaio nella fase di carico e scarico

- 1 pulsante comanda il timone idraulico su/giù per regolazione su tutti i terreni nella fase di carico-scarico

- 1 pulsante comanda lo spostamento dx-sx del timone per facilitare l'inserimento dei bins a terra

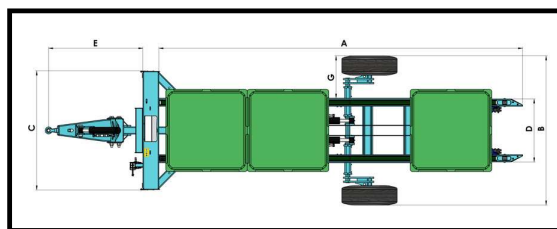

Mod. Telescopico Electronic BINS 1130x1130 - 1200x1200 - 1200x1100 - 1200x1000

MOD.	N. Cassoni	A mm	B mm 10.075 15.3	C mm	D mm	E mm	F mm min-max	G mm min-max	Kg	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA MACCHINA OPERATRICE Kg 2000
Telescopico EL/4	4	5000	2050	1600	660-940	1280	100-600	383	1050		
Telescopico EL/5	5	6000	2050	1600	660-940	1280	100-600	383	1150		

Mod. Telescopico SA Electronic BINS 1200x1000

MOD.	N. Cassoni	A mm	B mm 10.075 15.3	C mm	D mm	E mm	F mm min-max	G mm min-max	Kg	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA MACCHINA OPERATRICE Kg 2000
Telescopico EL/4 SA	4	5000	1750	1350	660-740	1280	100-600	348	1050		
Telescopico EL/5 SA	5	6000	1750	1350	660-740	1280	100-600	348	1150		